


Isotermica Ideal 2000

- Condiciones límite según DIN 4108



- Temperatura exterior: - 15°C
- Temperatura interior: + 20°C
- Línea roja: +10°C - Isotérmico
- Línea azul: + 0°C - Isotérmico

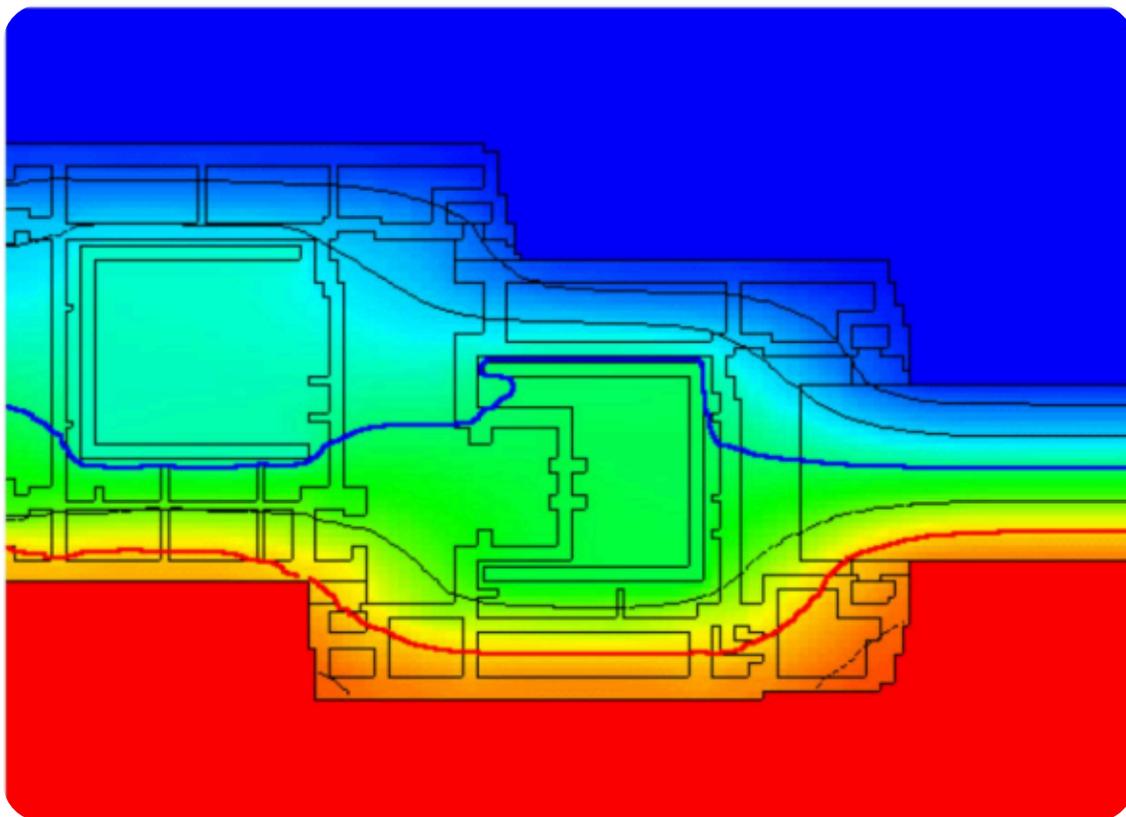